ABWASSERTAUCHPUMPEN
Eco-CAP-IE3-F-X3

ABMESSUNGEN PUMPE

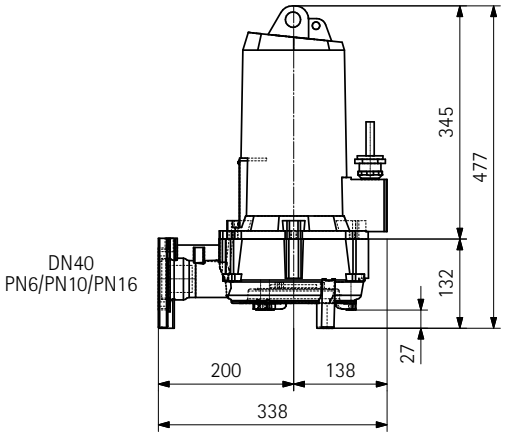

FLANSCHABMESSUNGEN UNI:
Langlochbohrung für Flansch DN40 - PN6/PN10/PN16



DN40	Ø A	Ø B	Bohrungen	
	[mm]		N°	Ø M [mm]
PN6/PN10/PN16	146	100÷110	4	18

Pumpe	Flanschgröße und Laufrad	Motor	Kabel	Gewicht [kg]
Eco-CAP-IE3-KCT040	FT	002021X3	1 x (7x1,5)x10 Gummi gelb Version EX Kabel NSSHÖU-J	52
Eco-CAP-IE3-KCT040	FR	002021X3		52
Eco-CAP-IE3-KCT040	FP	002521X3		53
Eco-CAP-IE3-KCT040	FG	002021X3		52
Eco-CAP-IE3-KCT040	FD	002021X3		52
Eco-CAP-IE3-KCT040	FA	002521X3		54

ABMESSUNGEN FUSSSTÜCK AUFSTELLUNG

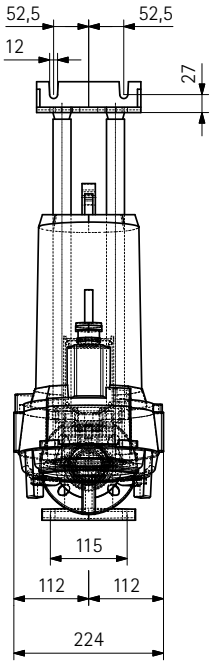

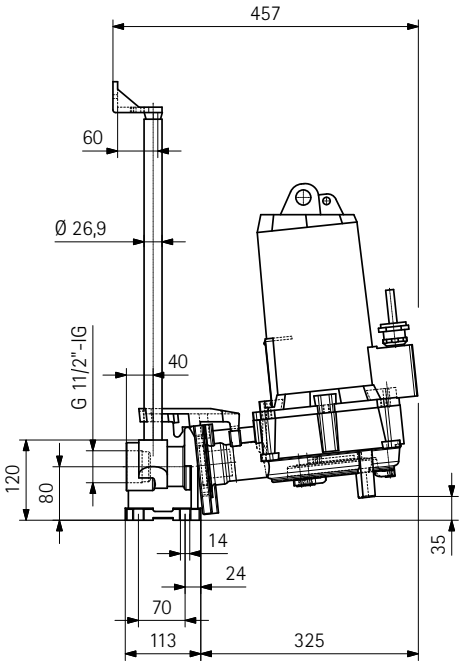

LEISTUNGSÜBERSICHT Eco-CAP-IE3-F-X3

TECHNISCHE DATEN - WERKSTOFFE

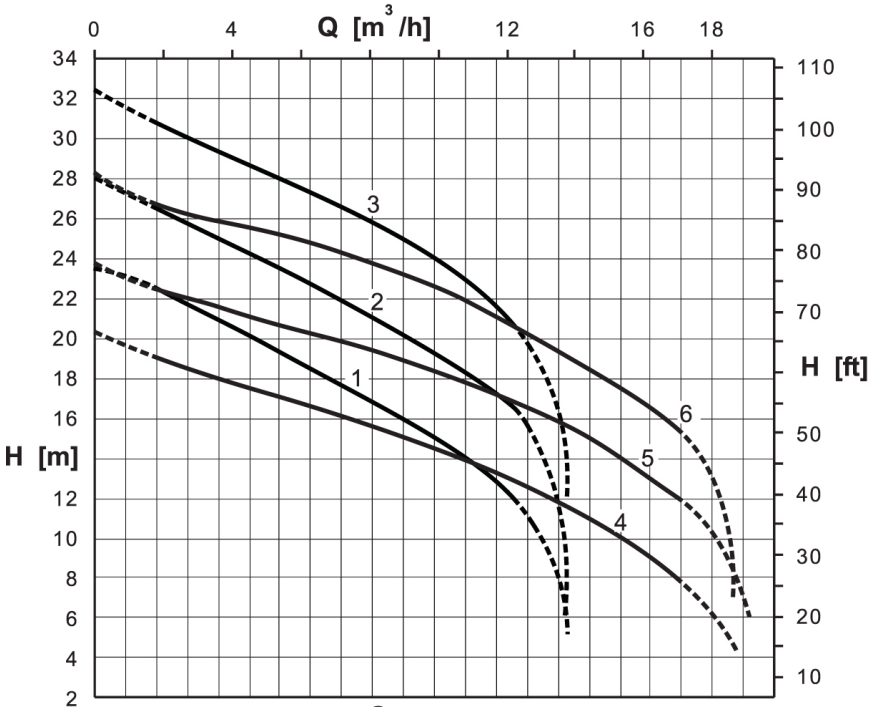

Bezeichnung Eco-CAP-IE3-F	- 1	- 2	- 3	-4	-5	-6
Technische Daten						
Anschluss-Stutzen	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40
Motorleistung P1 [kW]	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	2,50
Motorleistung P2 [kW]	1,80	1,90	2,40	1,80	2,00	2,40
Nennstrom In [A]	4,1	4,1	5,5	4,1	4,1	5,5
Anlaufstrom Is/In [A]	6,9	6,9	8,9	6,9	6,9	8,9
Dauerbetrieb	S1	S1	S1	S1	S1	S1
Gewicht [kg]	52	52	53	52	52	54
Spannung [V]	400					
Frequenz [Hz]	50					
Motor Drehzahl [I/Min]	2865	2865	2885	2865	2865	2885
max. Medientemperatur [°C]	40					
Kabeltyp	gelb NSSHÖU-J					
Kabelquerschnitt [mm^2]	7 x 1,5					
Kabellänge [m]	10					
Einschaltart	direkt					
EX-Schutz	ATEX II 2G Exd II B T4					
Schutzart	IP68					
Effizienz- / Isolationsklasse	IE3 / H					
max. Anläufe / Stunde	20					
Werkstoffe						
Pumpengehäuse	EN-GJL250					
Schneidwerk	AISI 420B (1.4028)					
Laufrad	EN-GJL250					
Wellendichtung mediumseitig	SIC / SIC / INBR					
Wellendichtung motorseitig	Keramik / Graphit					
Motorgehäuse	EN-GJL250					
Pumpenkennlinie	1	2	3	4	5	6
Laufrad	T	R	P	G	D	A