ABWASSERTAUCHPUMPEN

Eco-CAP-IE3-H-X3 (3,8 kW und 4,8 kW)

ABMESSUNGEN PUMPE

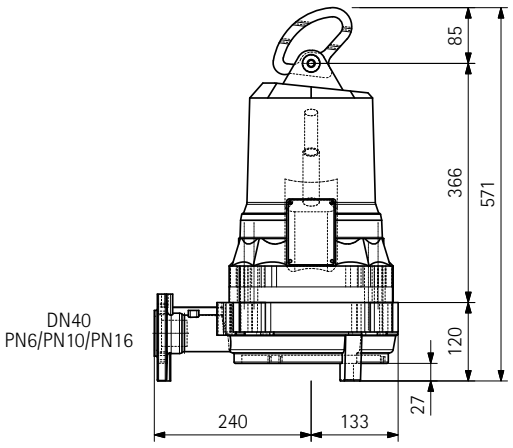

FLANSCHABMESSUNGEN UNI:

Langlochbohrung für Flansch DN40 - PN6/PN10/PN16



DN40	Ø A	Ø B	Bohrungen	
	[mm]		N°	Ø M [mm]
PN6/PN10/PN16	146	100÷110	4	18

Pumpe	Flanschgröße und Laufrad	Motor	Kabel	Gewicht [kg]
Eco-CAP-IE3-KCT040	HG	003822X3	1 x (7x1,5)x10	82
Eco-CAP-IE3-KCT040	HD	004822X3		82

ABMESSUNGEN FUSSSTÜCK AUFSTELLUNG

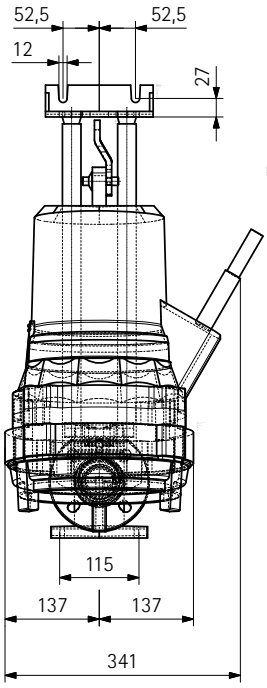

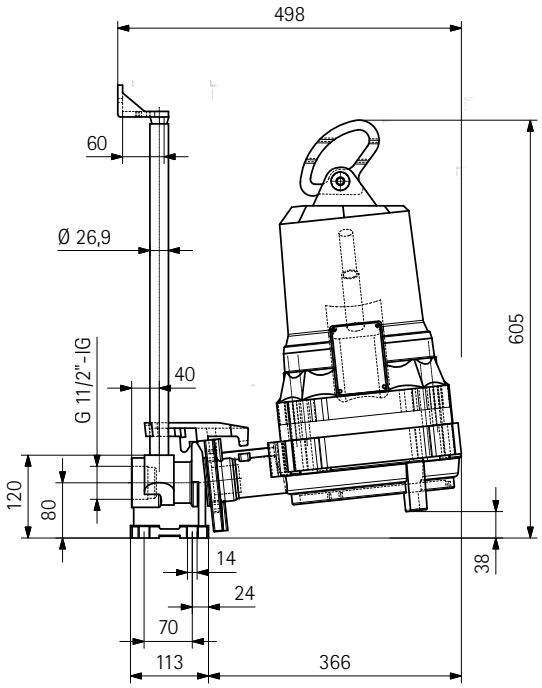

ABWASSERTAUCHPUMPEN
Eco-CAP-IE3-H-X3 (6,5 kW)

ABMESSUNGEN PUMPE

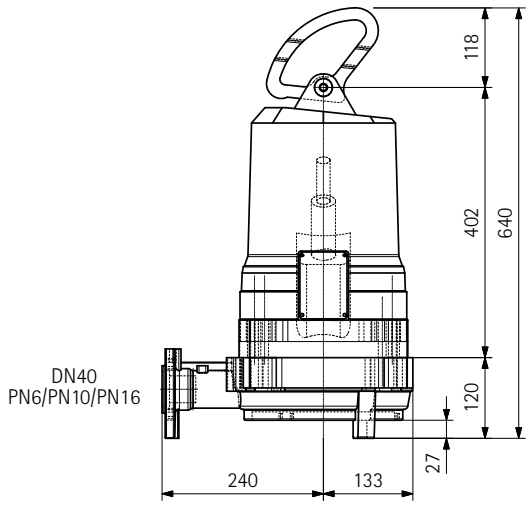

FLANSCHABMESSUNGEN UNI:
Langlochbohrung für Flansch DN40 - PN6/PN10/PN16



DN40	Ø A	Ø B	Bohrungen	
	[mm]		N°	Ø M [mm]
PN6/PN10/PN16	146	100÷110	4	18

Pumpe	Flanschgröße und Laufrad	Motor	Kabel	Gewicht [kg]
Eco-CAP-IE3-KCT040	HA	006522X3	1 x (10x2,5)x10	100

ABMESSUNGEN FUSSSTÜCK AUFSTELLUNG

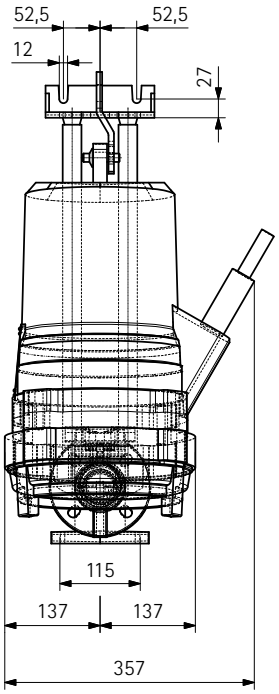

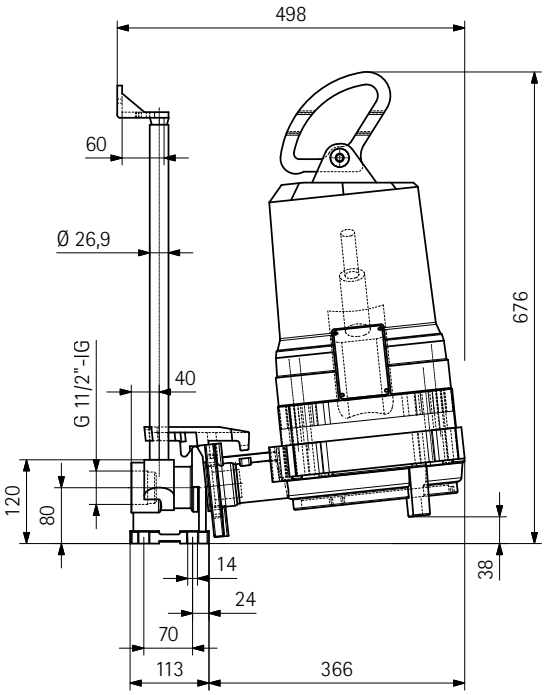

LEISTUNGSÜBERSICHT Eco-CAP-IE3-H-X3

TECHNISCHE DATEN - WERKSTOFFE

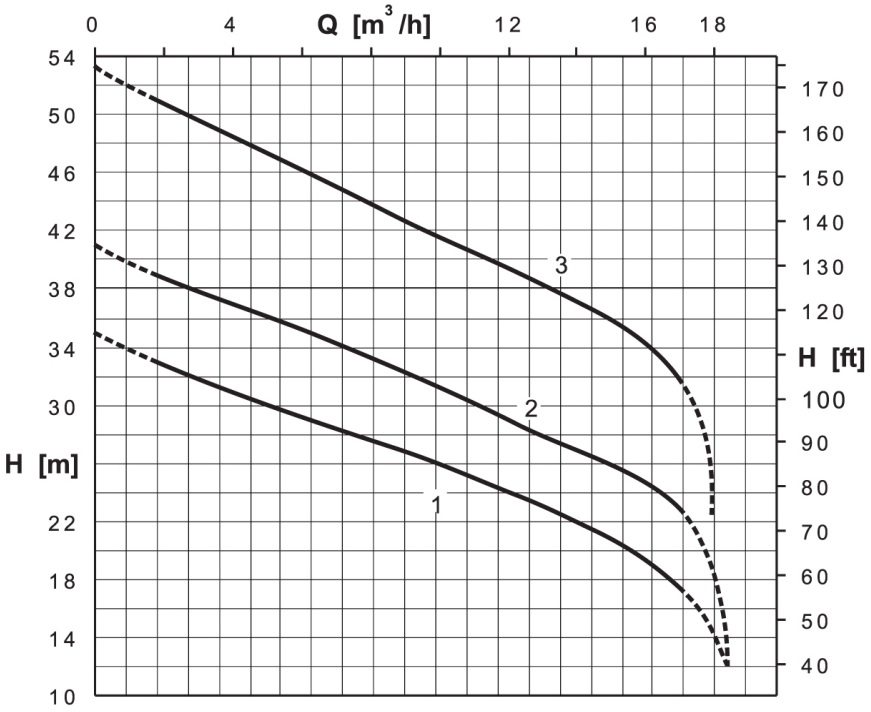

Bezeichnung Eco-CAP-IE3-H	- 1	- 2	- 3
Technische Daten			
Anschluss-Stutzen	DN40	DN40	DN40
Motorleistung P1 [kW]	3,80	4,80	6,50
Motorleistung P2 [kW]	3,30	4,30	5,90
Nennstrom In [A]	7,5	8,9	11,9
Anlaufstrom Is/In [A]	10,9	9,2	9,2
Dauerbetrieb	S1	S1	S1
Gewicht [kg]	82	82	100
Spannung [V]	400		
Frequenz [Hz]	50		
Motor Drehzahl [I/Min]	2915	2835	2925
max. Medientemperatur [°C]	40		
Kabeltyp	gelb NSSHÖU-J steckbar		
Kabelquerschnitt [mm^2]	7 x 1,5	7 x 1,5	10 x 2,5
Kabellänge [m]	10		
Einschaltart	direkt		Y-D
EX-Schutz	ATEX II 2G Exd II B T4		
Schutzart	IP68		
Effizienz- / Isolationsklasse	IE3 / H		
max. Anläufe / Stunde	15		
Werkstoffe			
Pumpengehäuse	EN-GJL250		
Schneidwerk	AISI 420B (1.4028)		
Laufrad	EN-GJL250		
Wellendichtung mediumseitig	SIC / SIC / INBR		
Wellendichtung motorseitig	Keramik / Graphit		
Motorgehäuse	EN-GJL250		
Pumpenkennlinie	1	2	3
Laufrad	G	D	A