

WENN´S UM SCHÄCHTE GEHT.

Wirtschaftliche Lösungen mit System **2026**
Gesamtkatalog

WILLKOMMEN BEI ROMOLD

DÜRFEN WIR UNS KURZ VORSTELLEN?

Wer ist eigentlich ROMOLD?

Bei ROMOLD dreht sich alles um Kunststoffschächte. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte über uns und unsere Produkte, aber schauen Sie sich doch auch einfach einmal unseren kurzen Firmen-Film an, hier ist der Link zum Video ...



Wissen on demand:

Multimedial geht es auch auf unserer Medienübersicht auf Seite 2 weiter. Das ROMOLD HYBRID INFORMATION SYSTEM. Die Übersicht zeigt Ihnen, welche Informationen aktuell über die verschiedenen Medien zur Verfügung stehen. Somit können Sie sich Ihr ganz persönliches Schulungsprogramm zusammenstellen. Alle Videos sind kurz, prägnant und fokussiert auf ein Thema.



Facebook, YouTube & Co

Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut. Folgen Sie uns, die ROMOLD Community freut sich auf Sie.



Vorteile ohne Ende ...

Egal welchen Schachtdurchmesser Sie benötigen und egal welches Rohr angeschlossen werden muss - bei ROMOLD passt's einfach!
ROMOLD Schächte und Bauteile bieten jede Menge Vorteile, eine kleine Auswahl an Keyfacts finden Sie rechts ...



INHALT

• MEDIENÜBERSICHT	SEITE IV
• ROMOLD: INNOVATION DIE BLEIBT	SEITE VI
• EIN HERSTELLER - ALLE MÖGLICHKEITEN	SEITE VII
• INTELLIGENT INVESTIEREN STATT TEUER SANIEREN	SEITE VIII
• ALLES AUS EINER HAND	SEITE X
• WERDEN SIE ZUM EXPERTEN - WIR HELFEN IHNEN DABEI	SEITE XI
• KONTAKT - VERTRIEB DEUTSCHLAND / EUROPA	SEITE 228



NEU !!

ROM-SMART

PRÄVENTION STATT ÜBERSCHWEMMUNG	SEITE 02
---------------------------------	----------

ROMOLD ENTSORGUNG

TECHNIK, DIE ALLE NORMEN ERFÜLLT	SEITE 08
SCHACHTABDECKUNGEN	SEITE 50
UNIVERSAL BEFESTIGUNGSSYSTEM ROM-HOLD	SEITE 58

ROMOLD SANIERUNG

INKLUSIVE SCHACHTBODEN	SEITE 84
OHNE SCHACHTBODEN	SEITE 86

ROMOLD ENTWÄSSERUNG

STRASSENABLÄUFE UND ZUBEHÖR	SEITE 90
AUSGLEICHSRINGE	SEITE 116

ROMOLD DRUCKENTWÄSSERUNG

SCHÄCHTE MIT AUSTRÜSTUNG / ARMATUREN	SEITE 132
DECKEL IN DECKEL LÖSUNG	SEITE 167

ROMOLD FILTER

ACTIV-FILTER FÜR KANALSCHÄCHTE	SEITE 176
FILTERADSORBER	SEITE 178

ROMOLD VERSORGUNG

DIE „DOM“-LÖSUNG	SEITE 190
ZUGANGLÖSUNGEN	SEITE 191

ROMOLD KABELSCHÄCHTE

KABELSCHÄCHTE IM ÜBERBLICK	SEITE 198
----------------------------	-----------

OBJEKTFRAGEBÖGEN

MEDIENÜBERSICHT

KATALOG / VIDEO / HOMEPAGE



Im Katalog
zu finden



Video verfügbar
auf YouTube



Link zur
Homepage

ROMOLD

	ENTSORGUNG INTELLIGENZ IM UNTERGRUND  Unsere Produktpalette umfasst ein Qualitäts-Standard-Repertoire, das Ihnen volle Planungsfreiheit gibt			SANIERUNG SCHACHTSANIERUNG  Intelligente Investitionen in Kunststoff-Systeme stellen eine dauerhafte und die technisch beste Lösung dar			ENTWÄSSERUNG ROMOLD STRASSENABLÄUFE  Einsetzbar für öffentliche Verkehrsflächen und industrielle Anwendungen			DRUCKENTWÄSSERUNG UMFASSENDE KOMPETENZ  Komplettlösungen für die günstige Abwasserentsorgung		
Medienart												
Vorstellung Produktgruppe	SIEHE SEITE 6	✓		SIEHE SEITE 82	✓		SIEHE SEITE 90	✓		SIEHE SEITE 132	✓	
Produktvorteile	SIEHE SEITE 8	✓		SIEHE SEITE 84	✓		SIEHE SEITE 94	✓		SIEHE SEITE 138	✓	
Technische Merkmale	SIEHE SEITE 8	✓		SIEHE SEITE 84	✓		SIEHE SEITE 94	✓		SIEHE SEITE 138	✓	
Montageanleitung	SIEHE SEITE 60			SIEHE SEITE 85			SIEHE SEITE 120					
Downloads Produktinfos												
Ausschreibungstexte												
Zubehör & Erweiterungen	SIEHE SEITE 50	✓					SIEHE SEITE 115	✓		SIEHE SEITE 148	✓	

FOLGEN SIE UNS AUCH AUF:

facebook

XING

LinkedIn



DER SCHNELLSTE UND EINFACHSTE ZUGRIFF AUF UNSERE VIDEOS ÜBER YOUTUBE:

* weitere Videos bereits in Arbeit,
am besten den Kanal abonnieren!



	FILTER ACTIV-KOHL-FILTER  ROMOLD Filter sind universell für alle Schächte, schnell einzubauen und Made in Germany			VERSORGUNG WASSERVERSORGUNG  ROMOLD Wasserzählerschächte sind auf Grund ihrer hohen Qualität bei vielen Wasserversorgern gelistet			SONDERSCHÄCHTE DN 1000 BIS DN 3600  Auch für spezielle Funktionen im Bereich der Wasserversorgung bietet ROMOLD-Schächte bis DN 3600 an			E&T KABELSCHÄCHTE ANSCHLUSS AN DIE ZUKUNFT  ROMOLD bietet ein breites Sortiment an Kabelschächten für dichte und nicht dichte Anwendungen		
Medienart												
Vorstellung Produktgruppe	SIEHE SEITE 172	✓		SIEHE SEITE 184	✓		SIEHE SEITE 46	✓		SIEHE SEITE 198	✓	
Produktvorteile	SIEHE SEITE 174	✓		SIEHE SEITE 188	✓		SIEHE SEITE 46	✓		SIEHE SEITE 198	✓	
Technische Merkmale	SIEHE SEITE 174	✓		SIEHE SEITE 186	✓		SIEHE SEITE 46	✓			✓	
Montageanleitung	SIEHE SEITE 180	✓									✓	
Downloads Produktinfos												
Ausschreibungstexte												
Zubehör & Erweiterungen				SIEHE SEITE 190	✓						✓	



Im Katalog zu finden



Video verfügbar auf Youtube



Link zur Homepage

SANIERUNG

anforderungen



INHALT SCHACHT-IN-SCHACHT-SANIERUNG

ROMOLD SANIERUNG IM ÜBERBLICK	82
H₂S-KORROSION - NICHT MIT ROMOLD	84
SCHACHT-IN-SCHACHT-SANIERUNG INKLUSIVE SCHACHTBODEN	84
SCHACHT-IN-SCHACHT-SANIERUNG OHNE SCHACHTBODEN	86
PROJEKTBILDER – IHRE IDEEN IM EINSATZ	87



ROMOLD SANIERUNG IM ÜBERBLICK

AUS ALT MACH NEU



Ausgangssituation:
korrodierter Betonschacht



Detailliertes Schachtaufmaß
idealerweise mittels Schachtscan

**Sanierungsdauer
nur 8 - 12 Stunden!**

IHRE VORTEILE:

- einfacher Einbau,
- keine „große“ Technik auf der Baustelle
- neues eigentragfähiges Schachtsystem
- kurze Wasserhaltung
- integrierte Steigstufen
- lastentkoppelte Abdeckung
- lange Lebensdauer
- neuer PE-Schacht, 100% korrosionsbeständig
- nur 1 Tag Bauzeit, deshalb geringere Verkehrsbehinderung
- eigenes, unabhängiges Schachtsystem
- keine Folge-Sanierungen



Straßenwiederherstellung



Lastentkoppelte Abdeckung.



Das ROMOLD Hybrid Katalog System:

Erleben Sie mehr zu diesem Thema -
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite IV & V)

ROMOLD



Vorgefertigter Sanierungsboden



Neuen Boden in den Schacht ablassen



Zwischenraum verfüllen



Neuer PE-Schacht DN 800
in korrodiertem Schacht DN 1000



Verfüllen des Zwischenraums zwischen
PE-Schacht DN 800 und Betonschacht
DN 1000 mit Verfüllmörtel

H₂S-KORROSION – NICHT MIT ROMOLD

INTELLIGENTE INVESTITION IN KUNSTSTOFF-SYSTEME

EIN PROBLEM – ZWEI LÖSUNGEN!

WISSENSWERTES

Der komplette Austausch eines korrodierten Betonschachtes gegen einen neuen ROMOLD Kunststoff Schacht stellt mit Sicherheit die dauerhafteste und technisch beste Lösung dar.

Frei nach dem ROMOLD Motto:

EINGRABEN und VERGESSEN.

In innerstädtischen Bereichen oder an neuralgischen Punkten bzw. bei hohen Grundwasserständen, ist eine Sanierung in offener Bauweise aber oftmals nicht möglich.

Die Sanierung ist deshalb in diesen Fällen der kleinste gemeinsame Kompromiss.

ROMOLD bietet auch hier die perfekte Lösung:

Einbau eines neuen ROMOLD Schachtes mit verkleinertem Durchmesser.

Vorteil: Ein neuer Schacht aus industrieller Fertigung in gewohnter ROMOLD Qualität.

Der Clou: Das bestehende Betonbauwerk bleibt als verlorene Schalung im Erdreich.


Das spart Zeit und Geld.



SCHACHT-IN-SCHACHT-SANIERUNG

INKLUSIVE SCHACHTBODEN

Einbau eines neuen selbsttragenden PE-Schachtes DN 800, in einen korrodierten Beton-schacht DN 1000. Kompletter Schacht inkl. Bodenteil muss saniert werden.

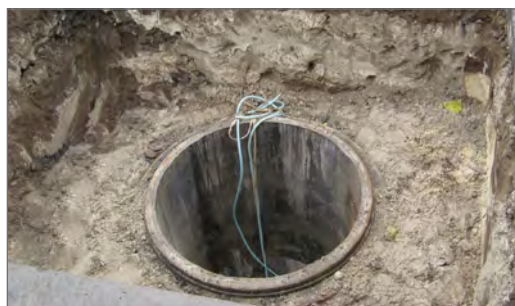

1.) Asphalt aufschneiden, Betonkonus abheben



2.) Steigstufen entfernen, Berme und Gerinne abstimmen, Wasserhaltung, Überpumpbetrieb einrichten

Der Clou: Der Betonschacht bleibt als Schalung im Erdreich und muss nicht aufwendig entfernt werden.



3.) Vorgefertigtes Gerinne mit PE-Stützen (Abwinkelungen bis DA 450)



4.) Vorgefertigtes Gerinne mit PE-Stützen anpassen (Stützen auf Länge kürzen)



5.) Vorgefertigtes Gerinne mit PE-Stützen in Schachtboden einbringen



6.) Absperriblenden in Ablauf und Zuläufen setzen, Verfüllen des Zwischenraums mit modifiziertem Verfüllmörtel



7.) Anbindung der PE-Stützen an das Altrrohr erfolgt mit Verfüllmörtel



Optional: Einsatz von Quicklock Manschette möglich



8.) Manschette (Quick Lock) an Ablauf und Zuläufen setzen, Verfüllen des Zwischenraums mit Verfüllmörtel



9.) Nach Aushärten des Verfüllmörtels kann die Wasserhaltung abgebaut werden



10.) Aufsetzen der Dichtungen und Schachtbauteile PE Schachtsystem DN 800



11.) Verfüllen des Zwischenraums zwischen PE-Schacht DN 800 und Betonschacht DN 1000 mit Verfüllmörtel



12.) Fertig sanierter Schacht. Steigstufen können auf Kundenwunsch nachträglich entfernt werden



13.) Wiederherstellen des Straßenaufbaus und der Straßenoberfläche inkl. lastenkoppelter Abdeckung

SCHACHT-IN-SCHACHT-SANIERUNG

OHNE SCHACHTBODEN

ROMOLD

Der Clou: Der Betonschacht bleibt als Schalung im Erdreich und muss nicht aufwendig entfernt werden.

Einbau eines neuen selbsttragenden PE-Schachtes DN 800 in einen korrodierten Betonschacht DN 1000.
Kompletter Schacht ohne Bodenteil muss saniert werden.



1.) Istzustand feststellen und Schachtdaten aufnehmen



2.) Daten zusätzlicher Zuläufe bzw. Sonderbauten aufnehmen.



3.) Asphalt aufschneiden, Betonkonus abheben und Steigstufen entfernen



4.) Montagering auf Berme befestigen



5.) Bild zeigt befestigten Montagering



6.) Aufsetzen der ROMOLD Elementdichtung auf Montagering. 100% dichter Übergang auf Schachtbau-teile



7.) ROMOLD Standardschachtbauteile DN 800 zum weiteren Aufbau



8.) Aufsetzen der PE-Schachtbauteile Schachtsystem DN 800 und Elementdichtungen

VOR DER SANIERUNG



NACH DER SANIERUNG



VERTRIEB DEUTSCHLAND / EUROPA

IMMER IN IHRER NÄHE - INTERNATIONAL ERFOLGREICH

Als europäischer Pionier für industriell gefertigte Kunststoffschächte lässt ROMOLD das Know-how aus über 30 Jahren in die Entwicklung seiner Produkte einfließen. Durch langjährige, internationale Erfahrung präsentiert ROMOLD seinen Kunden eine weltweit einzigartige Auswahl an Kunststoffschächten für jede technische Anwendung.

In Kombination mit der ROMOLD-Qualität und der Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens, mit 4 internationalen Produktionsstandorten, bietet ROMOLD Vorteile, wie sie nur der Vorreiter in Sachen Kunststoffschächte erbringen kann.



Bremen, Hessen (Nord), Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen

Sebastian Zukowski
Mobil: 0179 - 2 11 62 21
E-Mail: sebastian@zukowski.de



Nordrhein-Westfalen

Wasser/Abwasser:
André Krause
Telefon: 0151 - 14 45 23 79
E-Mail: krause@romold.de



Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.de



Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Wasser/Abwasser:
Lars Kunter
Mobil: 0171 - 9 37 24 98
E-Mail: lars.kunter@lk-products.de



Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.de



Baden-Württemberg

Jürgen Ivens
Mobil: 0171 - 8 55 73 67
E-Mail: ivens@ivens-gmbh.de



Michael Weißenrieder
Mobil: 0175 - 5 41 91 89
E-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.de



Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen (Nord)

Lutz Koch
Mobil: 0177 - 3 30 86 88
E-Mail: service@koch-pt.de



Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

André Göbel
Mobil: 0160 - 99 47 77 43
E-Mail: andre_goebel@t-online.de



Sachsen, Brandenburg (Süd)

Patrick Bader
Mobil: 0171 - 7 43 50 99
E-Mail: bader@romold.de



Sachsen-Anhalt, Thüringen

Ralf Hillmann
Mobil: 0171 - 6 73 40 04
E-Mail: hillmann@romold.de



Bayern

Wasser/Abwasser:
Markus Wierer
Mobil: 0175 - 1 79 99 28
E-Mail: wierer@romold.de



Bayern und Hessen

Elektro & Telekommunikation:
Karl Weber
Mobil: 0160 - 93 77 08 10
E-Mail: weber@romold.de



ROMOLD Zentrale

ROMOLD GmbH
Sägewerkstraße 5 • 83416 Surheim
Telefon: 0 86 54 - 47 68 - 0
E-Mail: info@romold.de • www.romold.de

